




HOSE CUTTING SOLUTIONS

BANC D'ESSAI TYPE BE462

Pour le contrôle automatique des flexibles hydrauliques HP et BP



CE

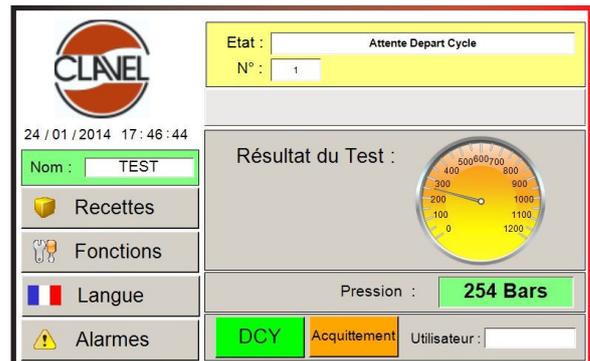

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pression maxi : 1600 ou 2000 bars
- Cellule inox de L x l x H : 3000 x 1000 x 500 mm.
- Liquide d'essai : eau
- Energie : Air comprimé 6 Bars
- Tension 400 V tri - 50 Hz.
- Réservoir 100L avec pompe pour travail en circuit fermé
- Prise de pression : 1/2 femelle
- Accès facilité par une porte sur le dessus pour le chargement des tuyaux
- Grande visibilité
- Eclairage étanche
- Structure métallique
- Cellule verrouillée pendant la durée de l'essai
- Cycle automatique géré par une commande numérique permettant :
 - Le remplissage du flexible par une circulation rapide pour purger l'air (Filtration à 25 microns)
 - La montée en pression
 - Le maintien en pression pendant une durée programmée
 - La chute de pression suivie d'un soufflage pour sécher le flexible (avec air filtré).
- Dimensions : L x l x H : 3500 x 1200 1500 mm
- Poids à vide : 600 Kg



ETS CLAVEL - 5 Rue Pierre et Marie Curie, 18520 AVORD - France
<https://www.clavel.fr> Tel : 02 48 76 80 14 contact@clavel.fr

