




# HOSE CUTTING SOLUTIONS

## GUILLOTINE AUTOMATIQUE TYPE GM111

Destinée exclusivement au débit de tuyauteries souples sans armature métallique

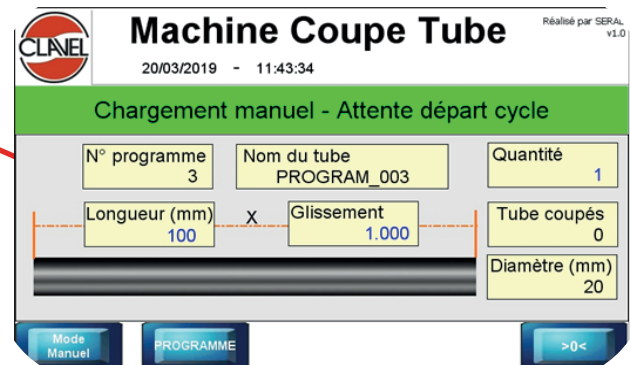

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capacité : Ø 35 mm
- Coupe par couteau
- Vitesse de défilement du produit : 40 m/min maxi
- Changement rapide des diamètres de tuyaux par indexage
- Diamètres prévus : Ø 10, 15, 20, 25, 30 et 35 mm
- Modèle sur socle avec cartérisation complète
- PRECISION : Conforme à la norme ISO 11237
- Commande numérique 1 AXE avec une capacité de 500 programmes
- Alimentation : 400V TRI – 50HZ  
Air : 6 bars
- Dimensions L x l x H : 875 x 750 x 1270 mm
- Poids à vide : 180 Kg
- OPTIONS :  
Cette machine peut être équipée, d'un tapis d'éjection des flexibles d'une longueur de 3 ou 5 mètres, d'un lecteur code barre et d'un dérouleur motorisé DM632 avec boucle de régulation.
- Un programme comprend : la longueur de la pièce, le correctif d'allongement, la vitesse de défilement du produit, la quantité, le nom du flexible, et le diamètre du tuyau.



ETS CLAVEL - 5 Rue Pierre et Marie Curie, 18520 AVORD - France  
<https://www.clavel.fr> Tel : 02 48 76 80 14 [contact@clavel.fr](mailto:contact@clavel.fr)

