




HOSE CUTTING SOLUTIONS

ENROULEUR MOTORISÉ TYPE DM638 motorisé

Particulièrement adapté pour l'enroulage des tuyaux
flexibles hydrauliques



OPTION
CONTRE JOUE

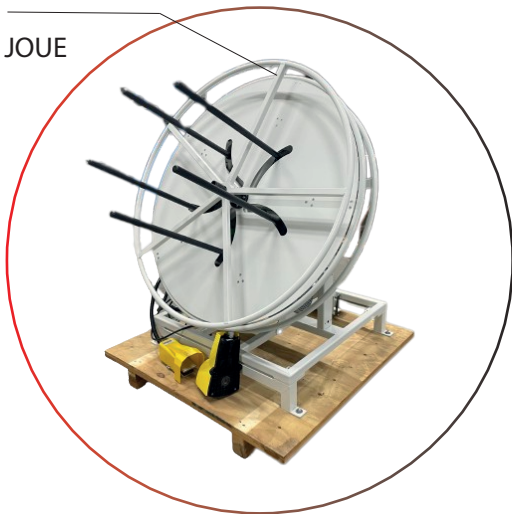

OPTION
INCLINAISON
HYDRAULIQUE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Ensemble de conception robuste équipé de 4 pieds pour faciliter sa manutention et sa fixation au sol
- Plateau motorisé avec commande par pédale
- Vitesse de rotation variable de 0 à 20 tours /mn
- Charge admissible sur le plateau : 100kg
- Diamètre de centrage variable pour s'adapter aux différents modèles de couronnes de flexibles (de 160 à 600 mm)
- OPTIONS :
 - Centreur pneumatique pour débridage des couronnes
 - Contre joue pour faciliter le cerclage des couronnes
 - Inclinaison hydraulique offrant une position de travail inclinable de 0 à 90°
- Dimensions L x l x H : 1200 x 900 x 1400 mm
- Poids : 170kg



ETS CLAVEL - 5 Rue Pierre et Marie Curie, 18520 AVORD - France
<https://www.clavel.fr> Tel : 02 48 76 80 14 contact@clavel.fr

